1C

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-301748

(43)Date of publication of application: 13.11.1998

(51)Int.CI.

G06F 3/14 G06F 12/00 G06F 12/00 G06F 17/30

(21)Application number: 09-105508

(71)Applicant: SHARP CORP

(22)Date of filing:

23.04.1997


(72)Inventor: MIZOTE KOICHI

# (54) INFORMATION PROCESSOR AND MEDIUM STORING INFORMATION PROCESSING PROGRAM

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To eliminate useless operations by changing the display method of a link depending on whether or not the data of a linking destination are stored in a cache in hypertext display.

SOLUTION: A program medium 7 stores the respective kinds of programs to be loaded to a memory 2. By reading the program from the program medium 7, the program relating to a link specification judgement means 21, a hypertext obtaining means 22, a hypertext display means 23 and a network connection propriety judgement means 24 is stored inside the memory 2. The link is displayed in blue in the case that the data of the linking destination are not present inside the cache, it is displayed in yellow in the case that the data present inside the cache are new and it is displayed in red in the case that they are old respectively. A user judges whether or not displayed data are to be obtained from the cache in the case of tracing the link and whether or not the data are old in the case that they are obtained from the cache just by viewing the display of the link.



## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

#### (19)日本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

## 特開平10-301748

(43)公開日 平成10年(1998)11月13日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>		識別記号	FΙ			
G06F	3/14	3 4 0	G06F	3/14	340D	
	12/00	5 4 5		12/00	5 4 5 Z	
		5 4 7			547H	
	17/30		•	15/403	380D	


		審査請求	未請求 請求項の数4 OL (全 9 頁)
(21)出願番号	特願平9-105508	(71)出願人	000005049 シャープ株式会社
(22)出願日	平成9年(1997)4月23日		大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号
		(72)発明者	<b>溝手</b> 弘一
			大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ
		1	ャープ株式会社内
		(74)代理人	弁理士 梅田 勝

## (54) 【発明の名称】 情報処理装置及び情報処理プログラムを記憶した媒体

#### (57) 【要約】

【課題】 ハイパーテキスト文書を表示する際に、表示させるデータがキャッシュ内に存在するかどうかは、リンクを指示してみないと判断することができず、例えば外部ネットワークと接続されていない状態でリンクをたどろうとした場合に、キャッシュデータがないリンクを指定しまうという問題があった。

【解決手段】 ハイパーテキスト取得手段22からのデータに基づいて、リンク指定判断手段21でユーザから指定されたリンクのデータが記憶装置6内に存在するかどうかを判断し、判断に基づいてハイパーテキスト表示手段23はディスプレイ4にリンクを識別表示する。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 ネットワーク接続され、ネットワーク上のハイパーテキストを処理する情報処理装置において、ユーザからのリンク指定を受け付けるリンク指定判定手段と、

ハイパーテキストデータをネットワークから取得し、該 データを記憶装置にキャッシュデータとして格納するハ イパーテキスト取得手段と、

取得したハイパーテキストデータを出力表示するハイパ ーテキスト表示手段とを備え、

ハイパーテキスト表示手段において、ハイパーテキスト データの表示の際に、リンク先のデータが記憶装置に記 憶されているかどうかにより、リンクの表示方法を区別 することを特徴とする情報処理装置。

【請求項2】 前記ハイパーテキスト表示手段において、ハイパーテキストデータ表示の際に、リンク先のデータが記憶装置に記憶されてからの経過時間に応じて、リンクの表示方法を区別することを特徴とする請求項1記載の情報処理装置。

【請求項3】 ネットワークへのアクセス可否を判断す 20 るネットワーク接続可否判定手段を備え、

ネットワークへアクセス可能である場合は、前記ハイパーテキスト表示手段において、ハイパーテキストデータ表示の際に、リンク先のデータが記憶装置に記憶されてからの経過時間に応じて、リンクの表示方法を区別することを特徴とする請求項1記載の情報処理装置。

【請求項4】 ネットワーク接続され、ネットワーク上のハイパーテキストを処理する情報処理装置において、該装置を、

ユーザからのリンク指定を受け付けるリンク指定判定手 30 段と、

ハイパーテキストデータをネットワークから取得し、該 データを記憶装置にキャッシュデータとして格納するハ イパーテキスト取得手段と、

取得したハイパーテキストデータを出力表示するハイパーテキスト表示手段として機能させるプログラムを記録 した媒体であって、

ハイパーテキスト表示手段において、ハイパーテキストデータの表示の際に、リンク先のデータが記憶装置に記憶されているかどうかにより、リンクの表示方法を区別 40 するための情報処理プログラムを記録した媒体。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は通信ネットワークに接続可能な情報処理装置における表示処理に関するものであり、特にネットワークを介して接続された機器間にまたがった関連付けられたハイパーテキストを表示する処理に関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】インターネット、WWW (World Wide We 50

b)の普及により、ネットワーク上において分散されたハイパーテキストを表示するWWWブラウザが普及してきている。WWWブラウザにおいては、画面上のリンクをマウスにより指示することにより、ハイパーテキスト間を移動することができる。このようなWWWブラウザはワークステーションやパソコンだけでなく、小型の携帯情報端末においても搭載されている。

【0003】このような機器においては、あらかじめネットワーク接続してハイパーテキストデータをキャッシュにより取り込み、通勤などの携帯時にキャッシュからデータを読み出すことでネットワーク接続ができない場所でハイパーテキストを見ること、いわゆるオフラインブラウジングが可能である。

【0004】このようなオフラインブラウジング自体は特に携帯情報端末に限るものではない。例えば、パソコンなどにより個人でプロバイダ経由でネットワーク接続を行う場合には、ネットワーク接続時間に対してコスト(課金)がかかる場合もある。

【0005】このような場合にコストを下げるためには、ネットワーク接続時間をなるべく短縮する必要があり、ネットワーク接続時には取得データの内容は見ずにキャッシュにデータを取り込むだけとし、ネットワーク切断後に内容をオフラインブラウジングによりゆっくり見るということも考えられる。

【0006】このようなオフラインブラウジングを行う場合においては、目的のリンク先のデータがキャッシュ内に格納されている場合にはリンクをたどりデータを見ることができるが、キャッシュ内に格納されていなければ、リンクをたどることができない。

【0007】特開平5-265678号公報に記載のハイパーテキスト表示システムは、リンクが以前にユーザにより参照されているかどうかを示すものであり、以前の参照に関する情報を表示するものである。

#### [8000]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記公報では、ハイパーテキスト表示において、リンク先のデータが以前ユーザにより参照されたかどうかを知ることができるが、リンク先のデータがキャッシュ内に格納されているかどうかは判断できない。このため、上記のオフラインブラウジングにおける場合は、ユーザがリンクをたどろうとした場合に、キャッシュにデータが存在せずに、リンクをたどれないという状況が生じてしまうという問題がある。

【0009】そこで、本発明においては、ハイパーテキスト表示において、リンク先のデータがキャッシュに格納されているかどうかによって、通常のリンクとリンクの表示を区別表示することによって、オフラインブラウジング時において、そのリンクがたどれるかどうかを容易に識別可能とし、ユーザがたどれないリンクをたどろうとして失敗するという状況に陥ることを防止するもの

20

である。

【0010】また、キャッシュデータが優先して読み出されるブラウザにおいては、ネットワークにアクセス可能なオンライン状態の場合でもアクセスしたいデータがキャッシュに格納されている時は、ネットワーク上のリンク先データは更新されているかもしれないが、キャッシュ上の古いデータが読み込まれてしまう。そのためユーザは更新されるデータに関しては適当なタイミングでネットワーク経由でアクセスして新しいデータを取得する必要がある。

【0011】そこで、本発明においては、ネットワークにアクセス可能な状態の場合においては、ハイパーテキスト表示においてリンク先のデータがキャッシュに格納されている場合に、キャッシュに書き込まれてからの経過時間、つまりはキャッシュデータの古さをユーザが判別できるようにリンクの表示方法を変える。このようなリンク表示の方法はユーザがリンク先のデータを、キャッシュにあってもネットワーク経由でのアクセスを行うかどうかを判断するのに役立つものである。

#### [0012]

【課題を解決するための手段】本発明は、ユーザからのリンク指定を受け付けるリンク指定判定手段と、ハイパーテキストデータをネットワークから取得し、該データを記憶装置にキャッシュデータとして格納するハイパーテキスト取得手段と、取得したハイパーテキストデータを出力表示するハイパーテキスト表示手段と、ネットワークへのアクセス可否を判断するネットワーク接続可否判定手段により、上記課題を解決する。

#### [0013]

【発明の実施の形態】以下に図面を用いて本発明の実施 30 の形態を詳細に説明する。図9は従来から存在するハイパーテキストのリンク表示とリンク指定についての一般的な例を示す図である。ハイパーテキスト表示画面にはリンクが表示されている場合があり(図9(a)、ユーザは入力装置を介してリンクをたどるためにリンクをクリックするなどの操作を行うと、ハイパーテキスト表示画面が、そのリンクに関連付けられたリンク先のハイパーテキスト文書の画面表示に切り替わる(図9(b))。この例ではリンク表示は矩形領域にテキストが表示されているが、領域は矩形でなくてもよく、リンク要素もイ 40メージなどテキスト以外の要素でもよい。

【0014】図10は本発明におけるリンク表示がどのようなものであるかの一例を示す図である。図10 (a) はネットワークアクセスが不可能なオフライン状態でのリンク表示例を示した図である。リンク先のデータがキャッシュ内にある場合は例えばリンクをブリンク表示し、キャッシュ内にデータがない場合はリンクを網かけ表示するため、ユーザはリンクの表示を見るだけでそのリンクをたどれるかどうかを判断できる。

【0015】図10(b)はネットワークアクセスが可能 50

なオンライン状態でのリンク表示例を示した図である。 リンク先のデータがキャッシュ内にない場合は、リンク を青色で表示し、キャッシュ内にあるデータが新しい場 合は黄色、古い場合は赤でそれぞれを表示することによ り、ユーザはリンクの表示を見るだけでリンクをたどっ た場合に表示されるデータはキャッシュから取得される かどうか、キャッシュから取得される場合そのデータが 古いかどうかが判断できる。

【0016】以下にこのような表示を実現する本発明の 処理について詳述する。図1は本発明にかかる装置の構成を示す図である。本装置は、ネットワークと接続されており、装置全体を制御するCPU(中央演算装置)1と、後述するハイパーテキストテキスト表示手段23などの各手段をソフトウェアにより構成する各種プログラムが記憶、実行されるメモリ2と、ユーザがアプリケーションを操作するための、例えばキーボードやマウス、ペンなどからなる入力装置3と、ハイパーテキストが出力表示されるディスプレイ4と、ネットワークに接続され、ネットワークアクセスを行うネットワーク装置5と、ハードディスクやフラッシュメモリなどからなる記憶装置6から構成されている。

【0017】プログラムメディア7は前述のメモリ2にロードする各種プログラムを格納している。プログラムメディア7からプログラムを読み出すことにより、メモリ2内に、リンク指定判定手段21、ハイパーテキスト取得手段22、ハイパーテキスト表示手段23、ネットワーク接続可否判定手段24にかかるプログラムが格納される。

【0018】このプログラムメディア7は、本体と分離可能に構成される情報記録媒体であり、例えばCD-ROM、フロッピーディスクなどが適当であり、該プログラムメディア7内には、本体に読み込まれて実行される実行形式プログラム、実行形式プログラムを構築するソースプログラム、中間プログラムが記録されている。

【0019】本発明における装置では、ネットワーク経由で得られたハイパーテキストデータは記憶装置6内のキャッシュデータ記憶領域にキャッシュファイルという形で格納される。

【0020】図2はハイパーテキスト取得手段22が保持するキャッシュインデックス情報のデータ構造例である。このキャッシュインデックス情報とは、前述のキャッシュファイルに関するインデックス情報である。キャッシュインデックス情報は、記憶装置6にキャッシュされているデータであるリクエストデータ、データがどのキャッシュファイルに格納されているかを示すキャッシュファイル名、データがキャッシュファイルに格納された時刻を示す格納時刻から構成されている。この例では、1つのデータにつき1つのキャッシュファイルを割り当てているが、例えば1つのキャッシュファイルに複数のデータを格納する形式をとることも可能である。

【0021】図3はハイパーテキスト表示手段23が作成するリンク情報、つまり現在画面上に表示されているリンクに関する情報の具体的なデータ構造例を示す図である。ここには画面上に表示されているハイパーテキストのリンクのそれぞれについて、リンクの表示領域がどこであるか、具体的には矩形領域の左上点と右下点の座標データと、そのリンクが指すリンク先のデータが何であるかを対にして格納している。このリンク情報はリンクがたどられるたびにクリアされ、新たにリンク先のハイパーテキストデータからリンク情報が作成される。

【0022】図4は図1に示す装置における、本発明の処理の流れを大まかに示すフローチャートである。本発明における装置は、以下のような処理を繰り返すことによってなされる。step00は、ユーザから入力装置3を介してリンクの指示がなされた場合に、そのリンクの種類を判断し、入力された座標から指定されたリンクをリンク指定判定手段21により判断するユーザ待ち処理である。

【0023】step01は、ユーザからリンクが指定されると、前述のリンク情報をもとに、ハイパーテキスト取得 20 手段22においてリンク先のハイパーテキストデータを、ネットワーク装置5を介して外部ネットワークから、または記憶装置6内のキャッシュデータから取得するハイパーテキストデータ取得処理である。

【0024】step02は、ネットワーク接続可否判定手段24により、ネットワークの接続状態をチェックし、ネットワーク接続状態に基づいてリンクの表示方法を決定し、取得したハイパーテキストデータに基づいて、ハイパーテキスト表示手段23によりディスプレイ4にリンクを表示する表示処理であり、本発明は基本的には上記30の処理を繰り返すものである。

【0025】stepooにおけるリンク指定を待つ処理においては、リンク指定判断手段21が入力装置4からのユーザ指定を受け取り、ユーザ指定された座標データから、ユーザ画面上のどのリンクが指定されたのか、前述のリンク情報から判断する。このユーザからの指示には2種類存在し、その1つは通常の指定であり、もう1つはキャッシュの更新指定である。この2つの指示は例えばマウスのシングルクリックとダブルクリックなどにより区別することができる。この判断はリンク指定判断手40段21が行う。リンク指定判定手段21は、リンク先のデータは何であるかと、リンク指定の種類が何であるかをハイパーテキスト取得手段22に通知する。リンク先のデータが何であるかは、図3に記憶されているリンク情報のリンク表示領域の座標データと、入力装置3に入力された座標を比較することによって行われる。

【0026】図5はユーザのリンク指定が通常指定であった場合のリンク先のハイパーテキスト取得処理(図4のstep01)の処理の流れを示すフローチャートである。 ユーザのリンク指定が通常指定であった場合は、まずハ 50 イパーテキスト取得手段22はリンク指定判定手段21から通知されたリンク先データの項目が図2に示したキャッシュインデックス情報の中にあるかどうかをリクエストデータをチェックすることによって調べる(step1)。

【0027】step11において、リンク先データがなかった場合は、ハイパーテキスト取得手段22によって、ネットワーク装置5を介してネットワーク経由でリンク先データを取得し(step12)、さらに取得データを記憶装置6内のキャッシュデータ記憶領域にキャッシュファイルとして書き込み(step13)、キャッシュインデックス情報に取得したデータのキャッシュインデックス情報項目、すなわち図2に示すリクエストデータ、キャッシュファイル名、格納時刻をそれぞれを追加した後(step14)、取得データをハイパーテキスト表示手段23に渡す(step16)。

【0028】上記step11において、キャッシュインデックス情報の中にリンク先データがある場合には、ハイパーテキスト取得手段22は記憶装置6のキャッシュデータ記憶領域から目的のキャッシュデータを取得する(step15)。

【0029】図6はユーザのリンク指定がキャッシュ更新指定であった場合のリンク先ハイパーテキスト取得処理(図4のstep01)の処理の流れを示すフローチャートである。図5の処理(通常のリンク指定処理)との相違点は、リンク先のデータがキャッシュデータとして記憶されている場合でも、ネットワーク経由でハイパーテキストデータを取得する点である。細かい点では図5の処理と同様であるので省略して説明する。

【0030】リンク指定がキャッシュ更新指定であった場合は、まずハイパーテキスト取得手段22はリンク指定判定手段21から通知されたリンク先データの項目が図2に示したようなキャッシュインデックス情報の中にあるかどうか調べる(step21)。

【0031】step21において、キャッシュインデックス情報にリンク先データの項目があった場合、リンク先データのキャッシュファイルを記憶装置6のキャッシュデータ記憶領域から消去し(step22)、キャッシュインデックス情報からリンク先のデータに関する項目を削除して(step23)、step24に処理を進める。この処理はキャッシュファイルおよびキャッシュインデックス情報を更新するためのものである。キャッシュインデックス情報にリンク先データの項目がなかった場合にはそのままstep24に処理を進める。

【0032】step24では、リンク先データをネットワーク経由で取得し、取得データをキャッシュファイルに書き込んで(step25)、キャッシュインデックス情報に取得したデータの項目を追加した後(step26)、取得データをハイパーテキスト表示手段23に渡す(step27)。 【0033】リンク先のハイパーテキストデータを受け 20

取ったハイパーテキスト表示手段23は、そのデータを ディスプレイ4上に表示する。ハイパーテキストデータ 内のリンクを表示する際に、各リンクについて以下の図 7のフローチャートに示すリンク表示処理を行う。

【0034】まず、ネットワーク接続可否判定手段24 がネットワーク装置5を通じてネットワーク接続が可能 であるかどうかを判断する。この判断において、接続可 能でないと判断された場合は、リンク表示モードを"キ ャッシュ内存在を示すモード"に設定する(step31)。 つまり、外部と接続されていないオフラインブラウジン 10 グなどにおいて、キャッシュに存在しないデータは表示 できないため、キャッシュに存在しないデータへのリン ク指示が行われることを防止するために、キャッシュ内 にデータが存在するか否かに基づいてリンクの表示を識 別可能とさせるモードである。この判断において、接続 可能であると判断された場合は、リンク表示モードは "キャッシュデータの古さを示すモード" に設定され る。この場合は、キャッシュにデータが存在するかどう か、さらにそのデータがどのくらい前にキャッシュに格 納されたものであるかを識別可能とさせるモードであ

【0035】この例においては、リンクの表示のたびに ネットワーク接続が可能かどうかをチェックする構成と なっているが、これは毎回でなく、最初に1度だけネッ トワーク接続が可能かどうかを判断し、リンク表示モー ドを自動設定しておき、あとはユーザにより手動により 表示モード設定を切り替えることができるようにするこ とも可能である。

【0036】次に、これから表示しようとするリンクに ついての項目を図3に示すリンク情報に追加する (step 30 32)。これは、ハイパーテキストデータからリンクにつ いての情報を得て、そのリンクの表示領域の座標、リン ク先のデータをリンク情報として図3に示すリンク情報 に記憶する。

【0037】そして、リンク表示モードとリンク先デー タがキャッシュ内にあるかどうかに基づいてリンク表示 を行う(step33~step39)。step33ではモードを判断す る。ここで"キャッシュ内存在を示すモード"であると 判断された場合は、step34へ処理をすすめ、リンク先の データが記憶装置6内のキャッシュデータ内にあるかど 40 うかを判別する。キャッシュデータ内にあるかどうかを 判断するには、図2に示すキャッシュインデックス情報 を検索することによって行われる。

【0038】キャッシュデータ内にある場合には、 step 35で"キャッシュにある場合の表示方法"たとえば、ブ リンク(点滅)表示によりリンクを表示し、リンクがた どれることを報知する。step34において、リンク先のデ ータがキャッシュにない場合は、step36にで"キャッシ ュにない場合の表示方法"たとえば、網かけ表示により リンクを表示し、リンクをたどれないことを報知する。 50

【0039】step33で"キャッシュ内存在を示すモー ド"でない場合、つまり"キャッシュデータの古さを示 すモード"である場合は、step37において、リンク先の データがキャッシュ内にあるかどうかをキャッシュイン デックス情報を検索することによって行う。

【0040】キャッシュデータ内にある場合には、step 38で "データの古さを示す場合の表示方法" でリンク表 示を行う。このstep38ではさらに、検索したキャッシュ インデックス情報から、該当するデータの格納時刻を抽 出し、現在時刻と比較して経過時間を算出する。この経 過時間が一定時間、例えば1週間以上経過している場合 には、データが古いことを示す赤色表示、1週間経過し ていない場合には、黄色で表示することによって、デー タの古さを判断することができる。この時間はユーザが 任意に設定可能である。

【0041】step37において、リンク先のデータがキャ ッシュ内にないことがキャッシュインデックス情報によ り得られた場合、step39において、"通常のリンク表示 方法"でリンクを表示する。

【0042】上記したリンク表示の具体例を図8に示 す。リンク表示モードが"キャッシュ内存在を示すモー ド"の場合、つまりネットワークアクセスが不可能であ り、キャッシュ内にあるデータしか取得ができない場合 は、リンク先のデータがキャッシュにある場合は、該リ ンクはブリンク(点滅)表示される。ユーザはリンクが ブリンク表示されるのを確認し、そのリンクをたどるこ とができることを確認できる。リンク先のデータがキャ ッシュにない場合は、該リンクは網かけ表示される。ユ ーザはリンクが網かけ表示されているのを確認し、その リンクをたどることができないことが確認できる。

【0043】また、リンク表示モードが"キャッシュデ ータの古さを表すモード"のとき、つまりネットワーク 経由でデータ取得が可能な場合は、リンク先のデータが キャッシュ内にある場合は、経過時間が例えば1週間未 満なら黄色、1週間以上であれば赤色でリンクを表示す る。ユーザはリンクの表示色によりリンク先のデータが キャッシュに格納されていることと、キャッシュに格納 されてから所定時間が経過しているデータかどうかが確 認できる。リンク先のデータがキャッシュ内にない場合 は、リンクは青色表示される。ユーザはリンクが青色表 示されるのを確認して、そのリンクをたどるとリンク先 のデータがネットワーク経由で取得されることが確認で

【0044】別の実施形態として、上記の"キャッシュ 内存在を示すモード"と"データの古さを示すモード" を区別せず、キャッシュ内に存在すれば、データの古さ に応じて黄色または赤色で表示し、存在しない場合は青 というようにしてもよい。

[0045]

【発明の効果】本発明では、以上のようにリンク表示が

行われるので、表示画面上に大量の情報が表示されたり画面がみにくくなることを回避しつつ、ネットワークにアクセスできない状況では、リンク表示によってそのリンクをたどれるかどうかを知ることができるので、ユーザはたどることができないリンクをたどろうとする無駄な操作をさけ、快適なブラウジングを行うことができる。また、ネットワークにアクセスできる状況では、ユーザはリンク表示によってそのリンクデータがキャッシュにあり、格納されてからの時間が長いかどうかを知ることができる。ユーザはそのデータの古さからそのデー 10 タを更新するかどうかを判断でき、適宜古いキャッシュ

### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例における装置の構成を示すブロック図である。

データを更新することで、いつまでもキャッシュから古

いデータを取得してしまうことを回避できる。

【図2】本発明におけるキャッシュインデックス情報の データ構造の例を示す図である。

【図3】本発明におけるリンク情報のデータ構造の例を 示す図である。

【図4】本発明における処理の流れを示すフローチャートである。

【図5】通常のリンク指定が行われた際のハイパーテキストデータ取得処理の流れを示すフローチャートであ

る。

【図6】キャッシュ更新のリンク指定が行われた際のハイパーテキストデータ取得処理の流れを示すフローチャートである。

【図7】リンク表示処理の流れを示すフローチャートである。

【図8】リンク表示処理の具体的な例を示す図である。


【図9】従来のハイパーテキストのリンク表示について の例を示す図である。

(0 【図10】本発明におけるハイパーテキストのリンク表示についての例を示す図である。

#### 【符号の説明】

- 1 CPU
- 2・メモリ
- 3 入力装置
- 4 ディスプレイ
- 5 ネットワーク装置
- 6 記憶装置
- 7 プログラムメディア
- 20 21 リンク指定判定手段
  - 22 ハイパーテキスト取得手段
    - 23 ハイパーテキスト表示手段
    - 24 ネットワーク接続可否判定手段

【図1】

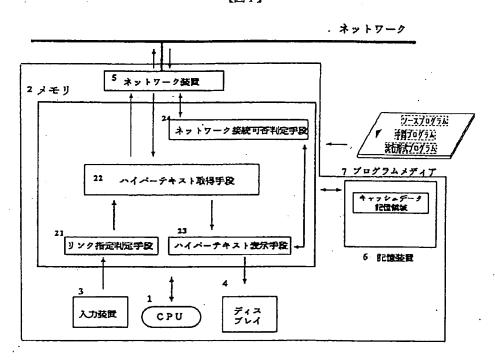


【図2】

T REV	21	
1 1		

リクエストデータ	キャッシュ ファイル名	格勒特刻
http://www.foo.com/	cachel	96.08.30 12:00:00
http://www.bar.com/	cache2	96.08.30 12:05:30
		:


リンク表示領域	リンク先データ
(10, 10) - (100, 20)	http://www.foo.com/linkl/
(10, 50) - (120, 60)	http://www.foo.com/link2/

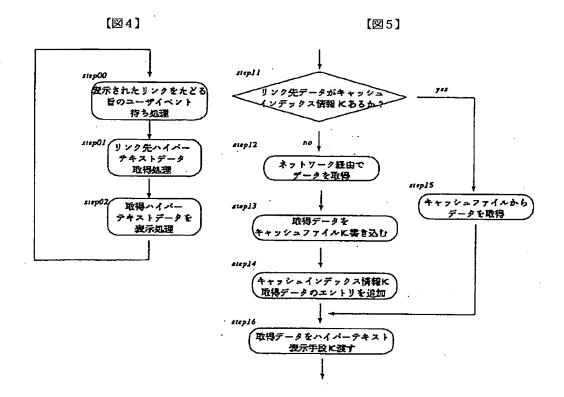


【図8】

キャッシュ K ある場合の表示方法	ブリンク表示
キャッシュKない場合の表示方法	料かけ表示
データの古さを示す場合の表示方法	データ取得から1週間未満なら賞色表示 データ取得から1週間以上なら赤色表示
通常のリンク表示方法	青色表示




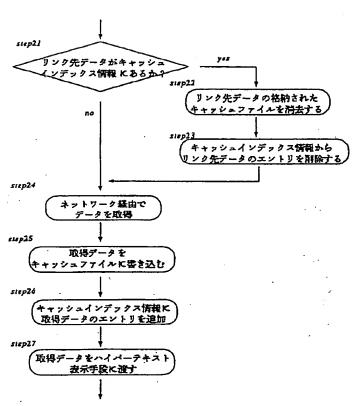

### 【図7】

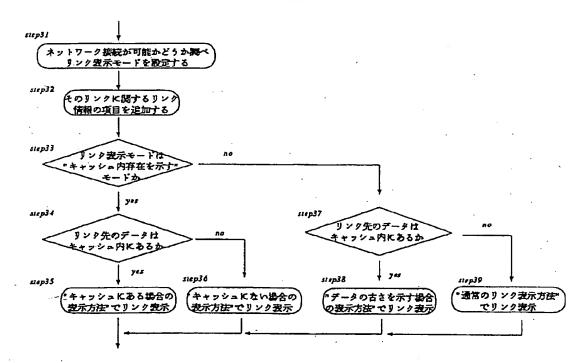

### 【図9】

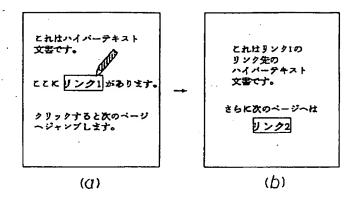

## 【図10】

